


DIN I EN I AS

# AS


5 kV Transformator Buşing İzolatörleri 250A

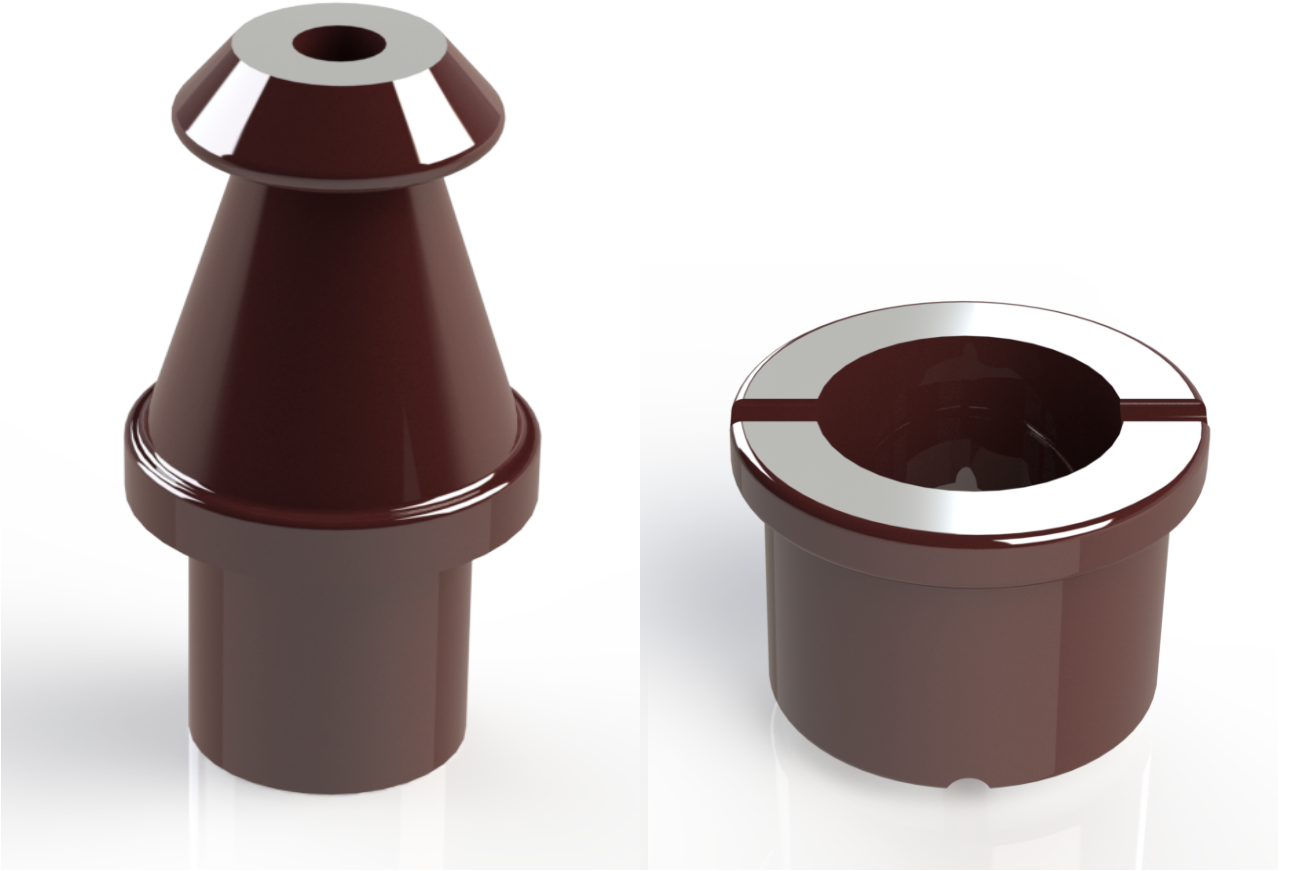


TEKNİK VERİLER	
Çalışma gerilimi (Max.)	5 kV
Çalışma Akımı (Max.)	250A
Kaçak Mesafesi (Min)	55mm
Üst Parça	Porselen
Alt Parça	Porselen
Sır rengi	Kahverengi

DIN | EN | AS

A Parçası

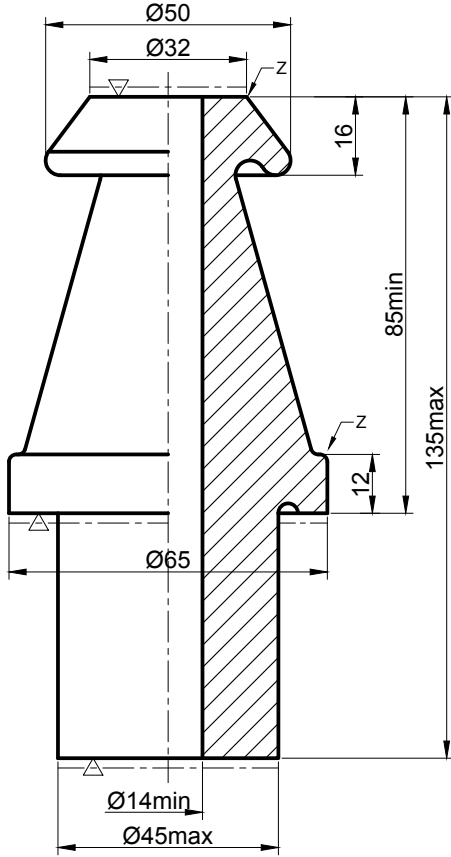

B Parçası

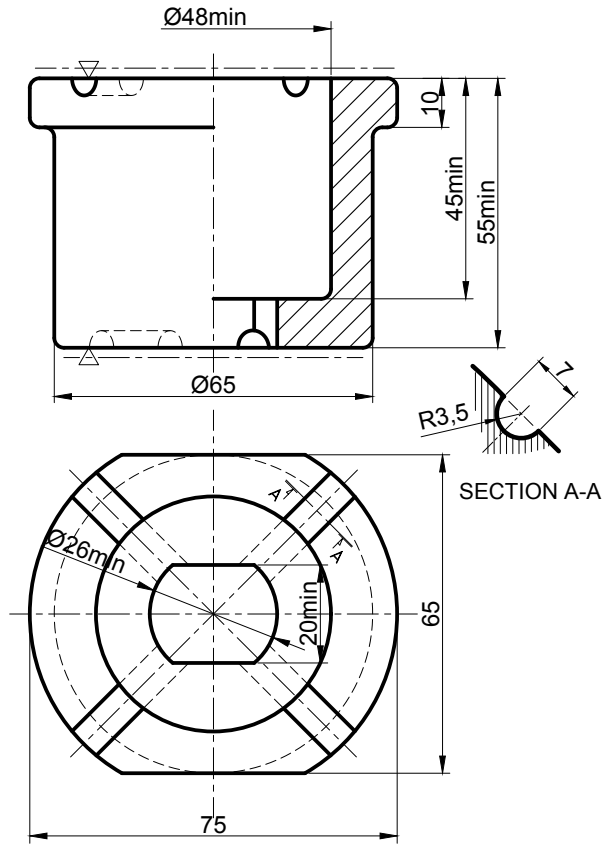

- - - - - Sırsız Yüzeyler  
 — ▽ — Taşlanmış Yüzeyler

Genel Ölçü Toleransı: DIN 40680

Boyut ve Teknik Özellikler: DIN 42530-DIN 42539

ÜRÜN/NO	5 kV 250A
Nominal Gerilim (kV)	3,6
Maksimum Gerilim (kV)	5
Nominal Akım (A)	250
Kuruda Güç Frekanslı Dayanım Gerilimi (kV)	11
Yaşta Güç Frekanslı Dayanım Gerilimi (kV)	10
Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi (kV)	40
Isıl Kısa Süreli Akım (2s) (kA)	4,42
Dinamik Anma Akımı (kA)	15,63
Konsol Dayanımı (N)	1000