

DIN I **EN**

EN

52 kV Transformatör Buşing İzolatörleri 250A-3150A



TEKNİK VERİLER

Çalışma gerilimi (Max.)	36 kV
Çalışma Akımı (Max.)	250A den 3150A kadar
Kaçak Mesafesi (Min)	832mm den 1612mm kadar
Malzeme	Porselen
Sır rengi	Kahverengi

DIN ve EN standartlarına ve müşteri özelliklerine göre yüksek kalitede transformatör buşingleri sunuyoruz.


EN Standartlarından : AG & YG transformatörleri de EN 50180 ve TS EN 62155 Kullanmaktayız.

52 kV da Standardın Kapsadığı Ürünler :

52 kV 250, 52 kV 630, 52 kV1250, 52 kV 2000, 52 kV 3150



DIN I EN

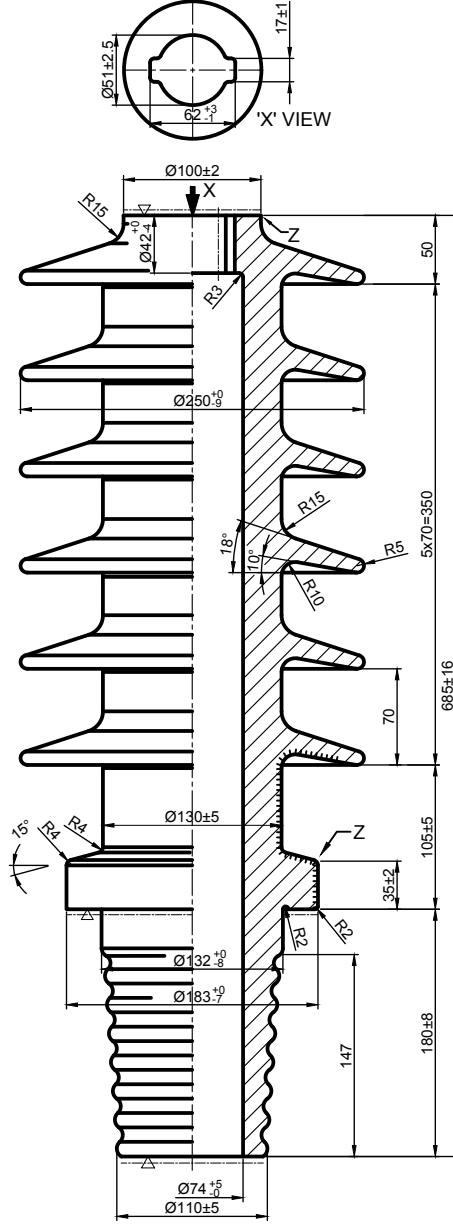

TYPE 29
EN 52 kV 250A-P1
EN 52 kV 630A-P1
EN 52 kV 1250A-P1
EN 52 kV 2000A-P1
EN 52 kV 3150A-P1


----- Sırsız Yüzeyler
----- Taşlanmış Yüzeyler

Genel Ölçü Toleransı: TS EN 62155
Boyut ve Teknik Özellikler: EN 50180

ÜRÜN/NO	EN 52 kV 250A- P1 TYPE 29	EN 52 kV 630A- P1 TYPE 29	EN 52 kV 1250A- P1 TYPE 29	EN 52 kV 2000A- P1 TYPE 29	EN 52 kV 3150A- P1 TYPE 29
Nominal Gerilim (kV)	45	45	45	45	45
Maksimum Gerilim (kV)	52	52	52	52	52
Nominal Akım (A)	250	630	1250	2000	3150
Kuruda Güç Frekanslı Dayanım Gerilimi (kV)	105	105	105	105	105
Yaşta Güç Frekanslı Dayanım Gerilimi (kV)	95	95	95	95	95
Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi (kV)	250	250	250	250	250
Isıl Kısa Süreli Akım (2s) (kA)	4,42	11,14	17,68	35,36	55,68
Dinamik Anma Akımı (kA)	15,63	39,37	62,5	125	196,87
Konsol Dayanımı (N)	1000	1000	1250	2000	3150



DIN I EN

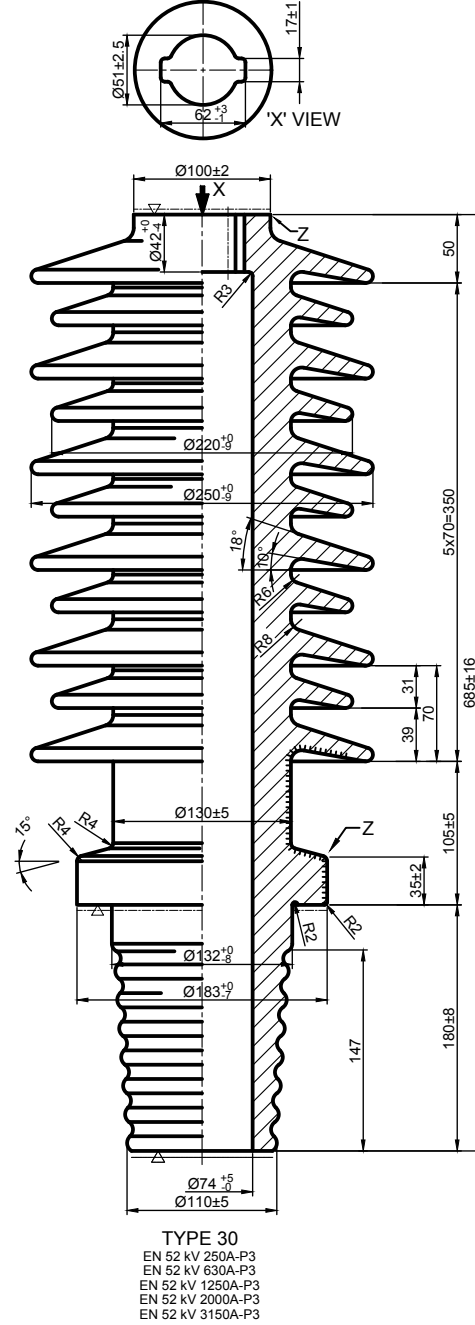


----- Sırsız Yüzeyler
——— Taşlanmış Yüzeyler
Genel Ölçü Toleransı: TS EN 62155
Boyut ve Teknik Özellikler: EN 50180

ÜRÜN/NO	EN 52 kV 250A- P3 TYPE 30	EN 52 kV 630A- P3 TYPE 30	EN 52 kV 1250A- P3 TYPE 30	EN 52 kV 2000A- P3 TYPE 30	EN 52 kV 3150A- P3 TYPE 30
Nominal Gerilim (kV)	45	45	45	45	45
Maksimum Gerilim (kV)	52	52	52	52	52
Nominal Akım (A)	250	630	1250	2000	3150
Kuruda Güç Frekanslı Dayanım Gerilimi (kV)	105	105	105	105	105
Yaşta Güç Frekanslı Dayanım Gerilimi (kV)	95	95	95	95	95
Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi (kV)	250	250	250	250	250
Isıl Kısa Süreli Akım (2s) (kA)	4,42	11,14	17,68	35,36	55,68
Dinamik Anma Akımı (kA)	15,63	39,37	62,5	125	196,87
Konsol Dayanımı (N)	1000	1000	1250	2000	3150



DIN I EN

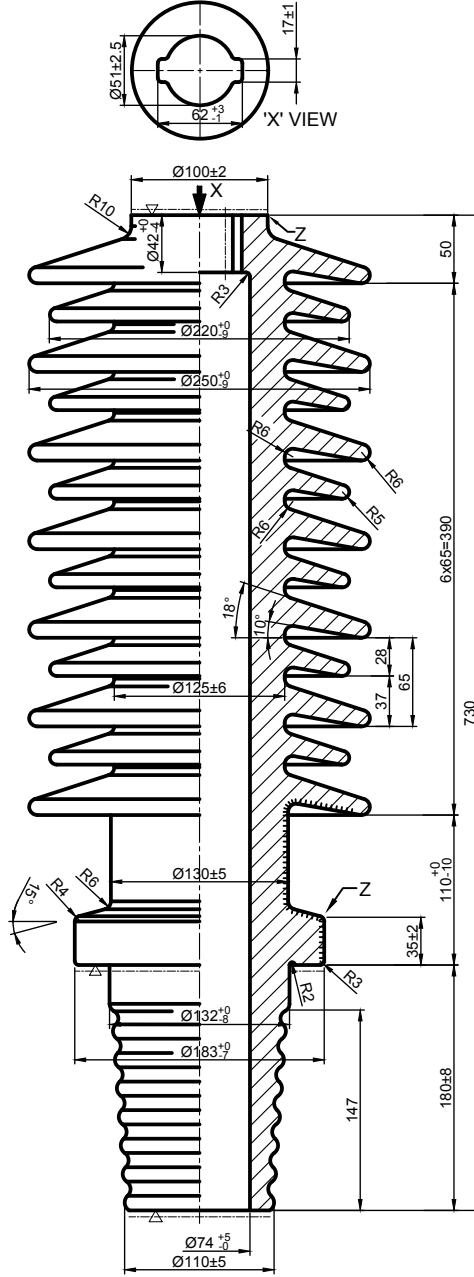

TYPE 31

EN 52 kV 250A-P4
EN 52 kV 630A-P4
EN 52 kV 1250A-P4
EN 52 kV 2000A-P4
EN 52 kV 3150A-P4

----- Sırsız Yüzeyler
----- Taşlanmış Yüzeyler

Genel Ölçü Toleransı: TS EN 62155
Boyut ve Teknik Özellikler: EN 50180

ÜRÜN/NO	EN 52 kV 250A- P4 TYPE 31	EN 52 kV 630A- P4 TYPE 31	EN 52 kV 1250A- P4 TYPE 31	EN 52 kV 2000A- P4 TYPE 31	EN 52 kV 3150A- P4 TYPE 31
Nominal Gerilim (kV)	45	45	45	45	45
Maksimum Gerilim (kV)	52	52	52	52	52
Nominal Akım (A)	250	630	1250	2000	3150
Kuruda Güç Frekanslı Dayanım Gerilimi (kV)	105	105	105	105	105
Yaşta Güç Frekanslı Dayanım Gerilimi (kV)	95	95	95	95	95
Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi (kV)	250	250	250	250	250
Isıl Kısa Süreli Akım (2s) (kA)	4,42	11,14	17,68	35,36	55,68
Dinamik Anma Akımı (kA)	15,63	39,37	62,5	125	196,87
Konsol Dayanımı (N)	1000	1000	1250	2000	3150