




Çalışma gerilimi (Max.)	12kV
Konsol Dayanım Yüğü	40kN / 100kN
Kirlilik Seviyesi	Normal Tip / Sis Tipi

Enerji iletim ve dağıtım hatlarında kullanılmak üzere uluslararası standartlara göre, zorlu hava koşullarına dayanıklı uzun ömürlü kep ve pin tipi çubuk izolatörleri üretiyoruz.

Kep ve pin tipi izolatörlerimizin üretimi, TS 10562 EN 60433 ve TS 5277 HD 474 S1 standartlarına göre yapılmaktadır.

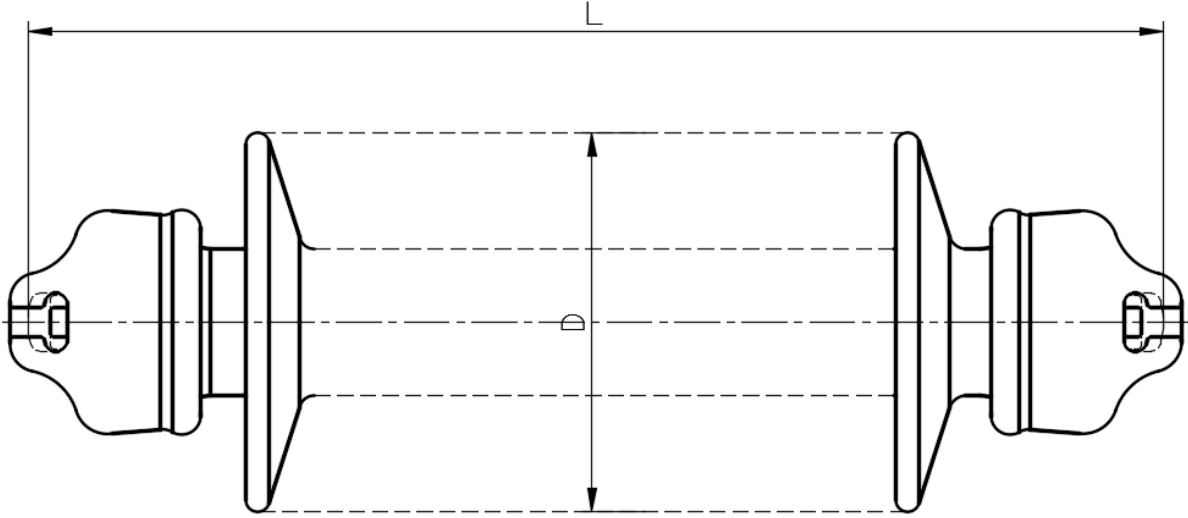

ÖLÇÜLER (mm)			
Ürün	L	D	Kaçak Yolu Uzunluğu
L 40	380	160	720
L 100	450	180	900

Ürünlerin testleri TS EN 60383-1 standardına göre Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş Yüksek Gerilim Test Laboratuvarımızda gerçekleştirilmektedir.

Ürün	L 40	L 100
Yaşta Güç Frekanslı Dayanım Gerilimi(kV)	70	70
Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi (kV)	170	170
Elektromekanik kırılma yükü (kN)	40	100
Isıl mekanik test performansı (kN)	26	65