

DAHİLİ TİP İTİCİ İZOLATÖRLER

12 - 36 kV Dahili Tip İtici İzolatörleri IEC 60273



TEKNİK VERİLER	
Çalışma gerilimi (Max.)	12 kV-36 kV
Kaçak Mesafesi (Min)	12 mm / kV- 16 mm/ kV
Materyal	Porselen
Sır rengi	Kahverengi

Ayrırcı İtici İzolatörleri


Bu tip dahili itici izolatörler bina içi bara mesnet ve ayrırcı mesnet izolatörü olarak kullanılırlar

IEC 60 273 Normuna uygun Dahili tip itici İzolatörleri

12-17,5-24-36 kV Çalışma gerilimi ve

75-95-125-170 Darbe Dayanım gerilimi seviyelerinde üretilmektedir.

Bu izolatörler bina içi kullanma maksadıyla yapılmış olmasına rağmen IEC Standard tipi izolatörlerde spesifik kaçak mesafe 12-16 mm / kV olarak alınmıştır

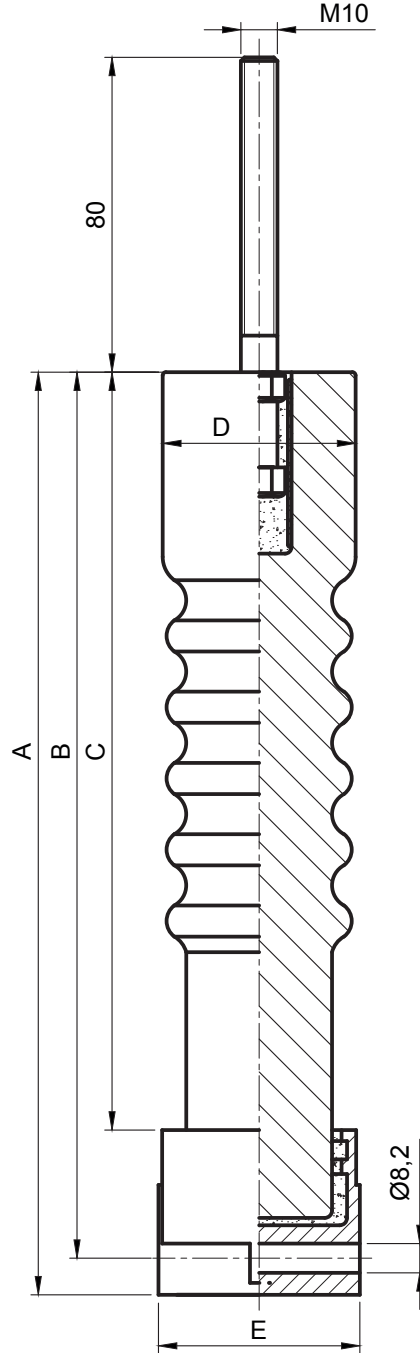

Kep Materyal: Alüminyum Enjeksiyon
 Civata Materyal: SAE 1040 (Elektro Galvaniz)
 Genel Ölçü Toleransı: IEC 60168
 Boyut ve Teknik Özellikler: IEC 60273

ÜRÜN/NO	DAI-10	DAI-15	DAI-20	DAI-30
Darbe Dayanım Gerilimi (kV)	75	95	125	170
Yaşta 1 dk. Dayanım Gerilimi (kV)	28	38	50	70
Kaçak Mesafesi (12mm/kV)	144mm	210mm	288mm	432mm
Çekmede Kırılma Yüğü (kg)	500	500	500	500
İzolatör Parça Maksimum Çap 'D' (mm)	50	50	50	50
İzolatör Parça Yükseklikler 'A' (mm)	205	252	293	403
'B' (mm)	195	242	283	393
'C' (mm)	160	207	248	358
'E' (mm)	55	55	55	55